

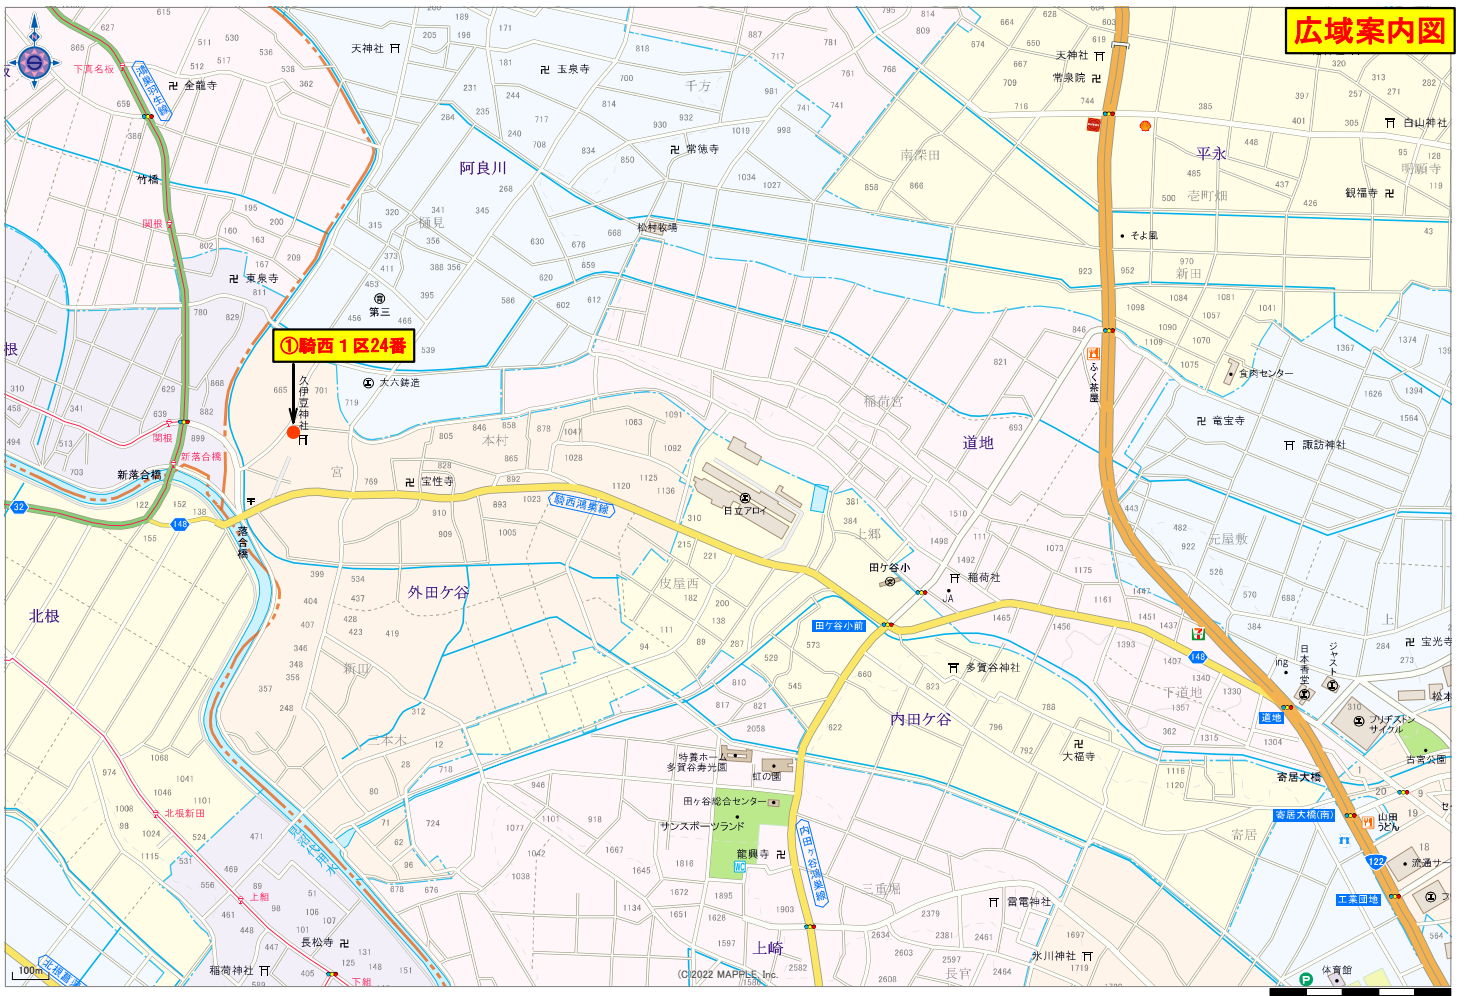


令和 5 年度

工事仕様書

工 事 名	防火水槽有蓋化工事(加須市)					
工 事 場 所	(1) 加須市外田ヶ谷 7 2 3 北側 (騎西 1 区 2 4 番) (2) 加須市戸崎 1 4 3 1 北側 (騎西 2 区 6 番) (3) 加須市上種足 3 4 3 4 西側 (騎西 4 区 2 2 番) (4) 加須市騎西 3 6 - 1 北側 (騎西 6 区 1 番) (5) 加須市戸室 1 1 2 7 北側 (騎西 6 区 7 番)					
路 河 川 名 称						
事 業 名						
工 事 大 要						

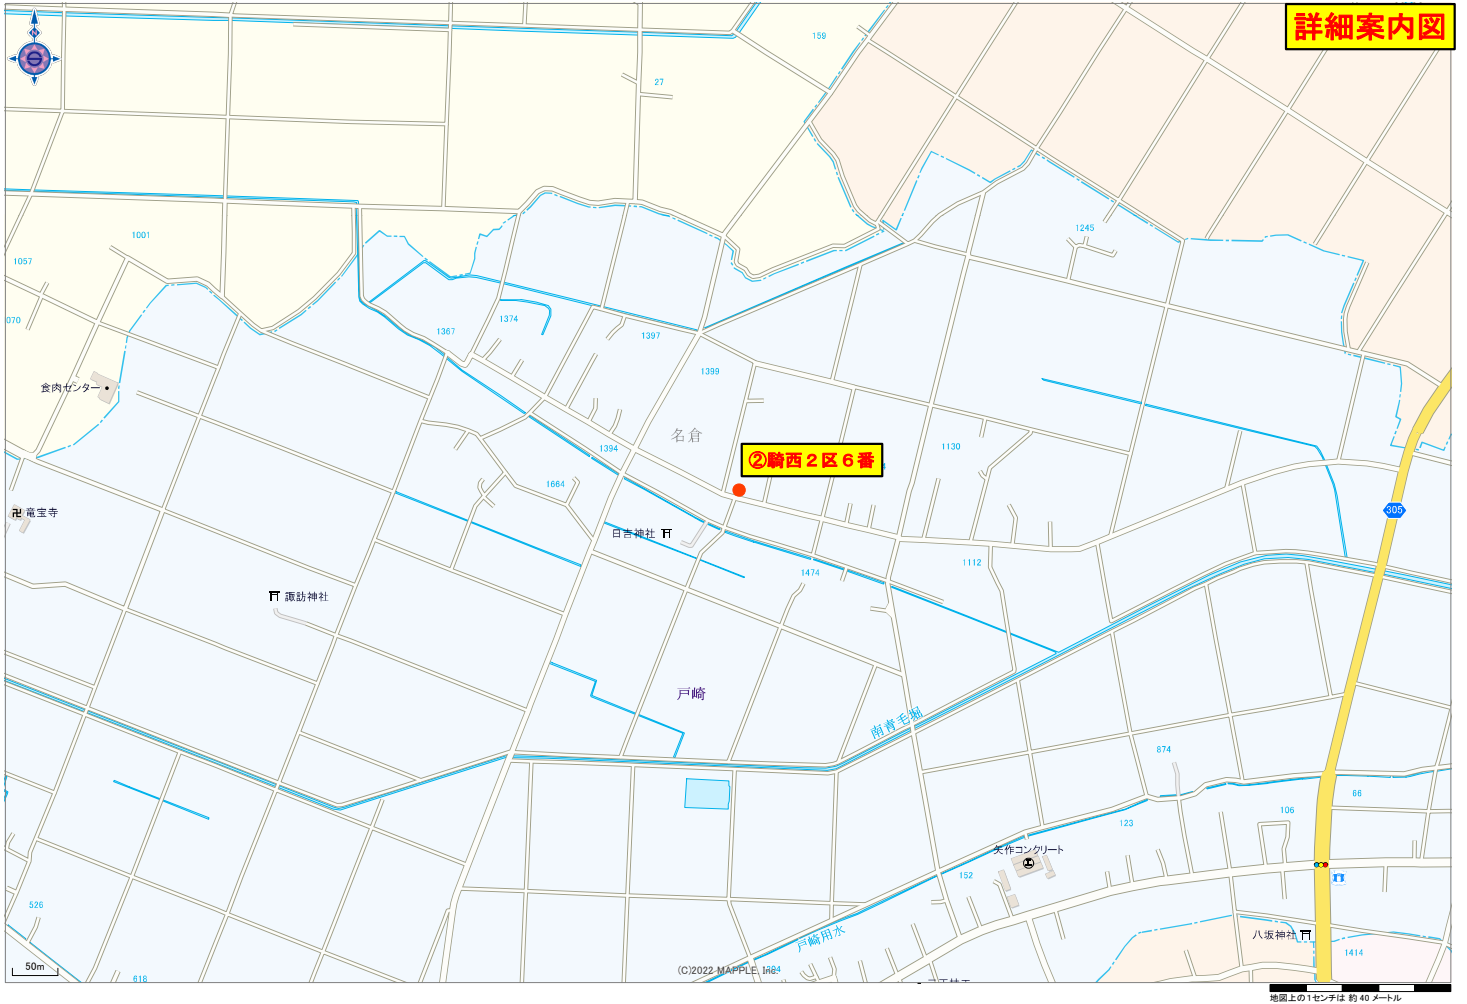

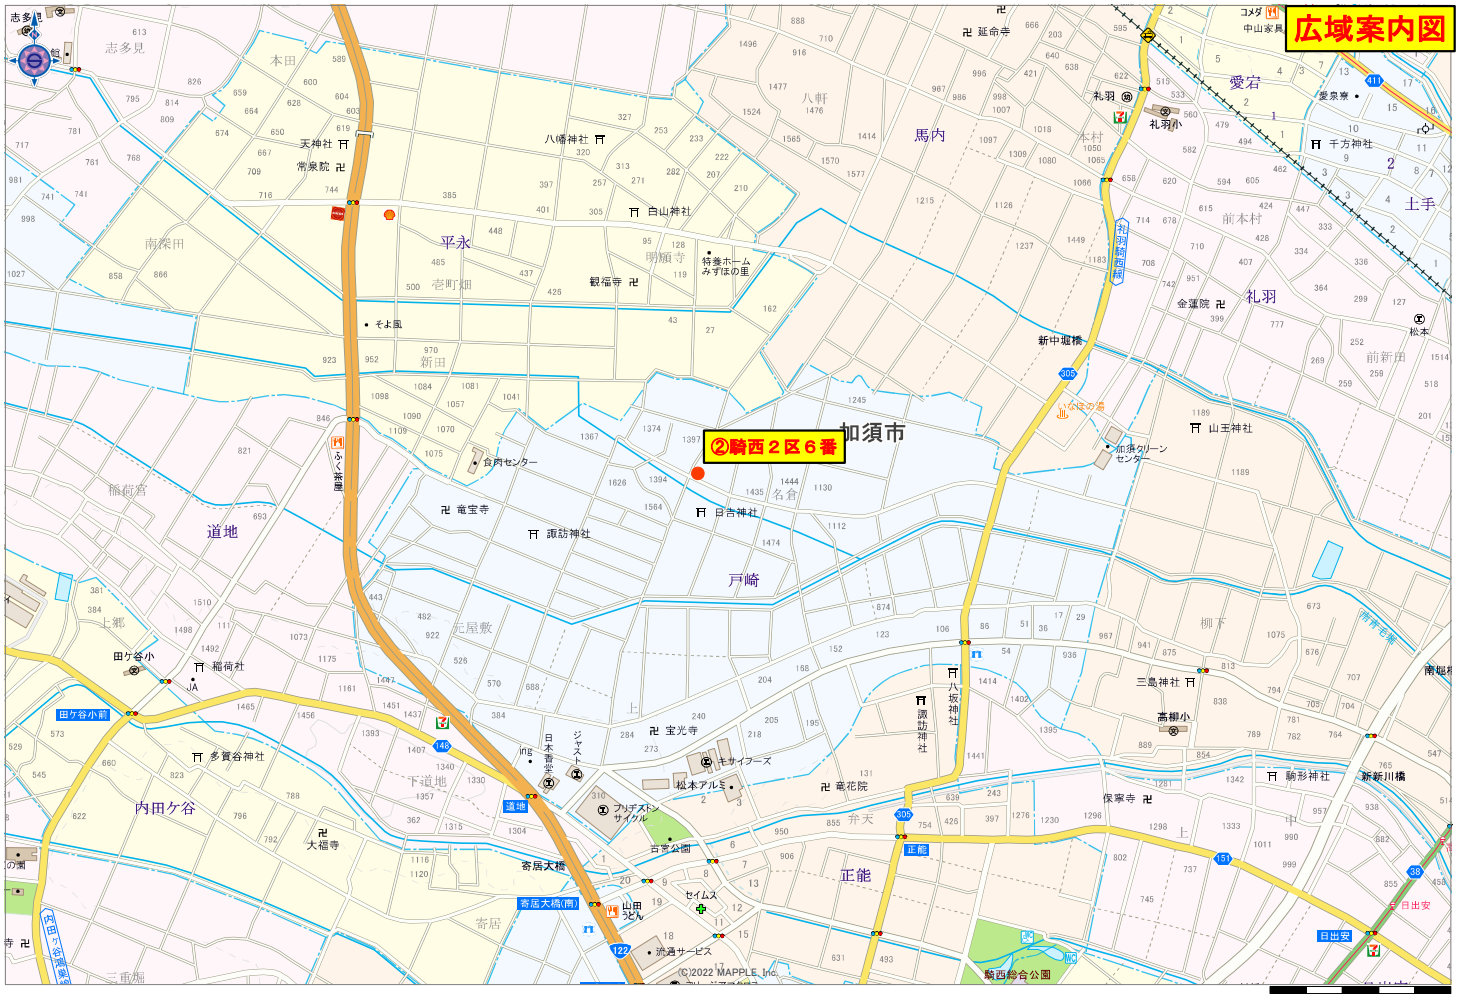





地図上の1センチは約100メートル



地図上の1センチは約40メートル



本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
本工事費					
① 騎西 1 区 2 4 番 加須市外田ヶ谷723 北側	式	1			1号内訳書
② 騎西 2 区 6 番 加須市戸崎1431 北側	式	1			2号内訳書
③ 騎西 4 区 2 2 番 加須市上種足3434 西側	式	1			3号内訳書
④ 騎西 6 区 1 番 加須市騎西36-1 北側	式	1			4号内訳書
⑤ 騎西 6 区 7 番 加須市戸室1127 北側	式	1			5号内訳書
直接工事費	式	1			
共通仮設費計	式	1			
共通仮設費(率計上)	式	1			
純工事費	式	1			
現場管理費計	式	1			

内 訳 書

明 細 書

撤去工

① 騎西 1 区 2 4 番

1 式 当 り

明 細 書

1 号 明 細 書

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
撤去					
水槽水抜き 普通型(潜水ポンプ)口径150mm	箇所	1			1号代価表
カッター入れ モルタル面 厚30mm程度	m	37.68			
笠木モルタル撤去 モルタル塗り撤去	m ²	3.01			
落下防止フェンス撤去 手こわし・機械併用	m ²	33.84			
集積・積込み					
集積・積込み コンクリート・モルタル類 人力	m ³	1.41			
計					
1 式 当 り					

改修工事

1 式当り

明細書

① 騎西 1 区 2 4 番

3号明細書

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防火水槽補修					
床版据付用モルタル	m	18.84			
内壁モルタル補修(金こて仕上げ) 防水剤入りモルタル使用	m ²	7.35			
水槽内高圧洗浄	m ²	24.49			
給水管槽補修					
水道用硬質ポリ塩化ビニル管TS継手 ソケット 呼び径50mm	個	1			
水道用硬質ポリ塩化ビニル管TS継手 エルブ 呼び径50mm	個	2			
硬質ポリ塩化ビニル管 水道管(VP) 呼び径50 60×4.5mm×5m	m	1.3			
配管支持金具 ステンレス製	組	1			
外壁欠損部補修					
外壁モルタル補修(金こて仕上げ) 防水剤入りモルタル使用	m ²	0.25			

床版配置

① 騎西 1 区 2 4 番

1 式 当 り

明 細 書

4号明細書

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
床版					
床版 (標準) <3350 × 130 × 1000>梨地	枚	3			参考重量 1089kg/枚
床版 (短尺) <3350 × 130 × 650>梨地	枚	2			参考重量 708kg/枚
床版 (点検用) <3350 × 130 × 1000>梨地	枚	1			参考重量 997kg/枚
床版 (点検用・給水穴加工) <3350 × 130 × 1000>梨地	枚	1			参考重量 997kg/枚
床版設置 200kgを超え800kg以下	枚	2			12号代価表
床版設置 800kgを超え2000kg以下	枚	5			13号代価表
防火水槽鉄蓋据付 埼玉東部消防組合仕様	枚	2			14号代価表
目地板					
目地板 G1 発泡体 (t=20)	m ²	3.01			15号代価表
シーリング					

床版配置

1 式 当 り

明細書

① 騎西 1 区 2 4 番

4号明細書

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
シーリング 幅20mm 深さ10mm	m	39.4			
計					
1 式 当 り					

撤去工

②騎西2区6番

1式当り

明細書

6号明細書

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
撤去					
水槽水抜き 普通型(潜水ポンプ)口径150mm	箇所	1			1号代価表
カッター入れ モルタル面 厚30mm程度	m	37.52			
笠木モルタル撤去 モルタル塗り撤去	m ²	3			
落下防止フェンス撤去 手こわし・機械併用	m ²	33.84			
集積・積込み					
集積・積込み コンクリート・モルタル類 人力	m ³	1.41			
計					
1式当り					

改修工事

②騎西2区6番

1式当り

明細書

8号明細書

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防火水槽補修					
床版据付用モルタル	m	18.76			
内壁モルタル補修(金こて仕上げ) 防水剤入りモルタル使用	m ²	7.31			
水槽内高圧洗浄	m ²	24.37			
給水管槽補修					
水道用硬質ポリ塩化ビニル管TS継手 ソケット 呼び径50mm	個	1			
水道用硬質ポリ塩化ビニル管TS継手 エルブ 呼び径50mm	個	2			
硬質ポリ塩化ビニル管 水道管(VP) 呼び径50 60×4.5mm×5m	m	0.9			
配管支持金具 ステンレス製	組	1			
計					
1式当り					

床版配置

1 式当り

明細書

② 騎西 2 区 6 番

9号明細書

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床版					
床版 (標準) <3350 × 130 × 1000>梨地	枚	2			参考重量 1089kg/枚
床版 (短尺) <3350 × 130 × 650>梨地	枚	2			参考重量 708kg/枚
床版 (給水穴加工) <3350 × 130 × 1000>梨地	枚	1			参考重量 1089kg/枚
床版 (点検用) <3350 × 130 × 1000>梨地	枚	2			参考重量 997kg/枚
床版設置 200kgを超え800kg以下	枚	2			12号代価表
床版設置 800kgを超え2000kg以下	枚	5			13号代価表
防火水槽鉄蓋据付 埼玉東部消防組合仕様	枚	2			14号代価表
目地板					
目地板 G1発泡体 (t=20)	m ²	3			15号代価表
シーリング					

撤去工

③騎西4区2番

1式当り

明細書

10号明細書

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
撤去					
水槽水抜き 普通型(潜水ポンプ)口径150mm	箇所	1			1号代価表
カッター入れ モルタル面 厚30mm程度	m	44.48			
笠木モルタル撤去 モルタル塗り撤去	m ²	6.23			
落下防止フェンス撤去 手こわし・機械併用	m ²	23.1			
集積・積込み					
集積・積込み コンクリート・モルタル類 人力	m ³	1.04			
計					
1式当り					

改修工事

1 式当り

明細書

③ 騎西 4 区 2 2 番

12号明細書

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防火水槽補修					
床版据付用モルタル	m	22.24			
内壁モルタル補修(金こて仕上げ) 防水剤入りモルタル使用	m ²	14.12			
水槽内高圧洗浄	m ²	47.07			
給水管補修					
水道用硬質ポリ塩化ビニル管TS継手 ソケット 呼び径50mm	個	1			
水道用硬質ポリ塩化ビニル管TS継手 エルブ 呼び径50mm	個	2			
硬質ポリ塩化ビニル管 水道管(VP) 呼び径50 60×4.5mm×5m	m	2.05			
配管支持金具 ステンレス製	組	1			
外壁欠損部補修					
外壁モルタル補修(金こて仕上げ) 防水剤入りモルタル使用	m ²	2.45			

改修工事

③騎西4区2番

1式当り

明細書

12号明細書

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計					
1式当り					

床版配置

1 式当り

明細書

③ 騎西 4 区 2 2 番

13号明細書

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床版					
床版 (標準) <3100×130×1000>梨地	枚	5			参考重量 1008kg/枚
床版 (短尺) <3100×130×500>梨地	枚	1			参考重量 504kg/枚
床版 (給水穴加工) <3100×130×1000>梨地	枚	1			参考重量 1008kg/枚
床版 (点検用) <3100×130×1000>梨地	枚	2			参考重量 916kg/枚
床版設置 200kgを超え800kg以下	枚	1			12号代価表
床版設置 800kgを超え2000kg以下	枚	8			13号代価表
防火水槽鉄蓋据付 埼玉東部消防組合仕様	枚	2			14号代価表
目地板					
目地板 ポリ発泡体 (t=20)	m ²	6.23			15号代価表
シーリング					

撤去工

④ 駒西 6 区 1 番

1 式 当 り

明 細 書

14号明細書

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
撤去					
水槽水抜き 普通型(潜水ポンプ)口径150mm	箇所	1			1号代価表
カッター入れ モルタル面 厚30mm程度	m	53.36			
笠木モルタル撤去 モルタル塗り撤去	m ²	6.86			
落下防止フェンス撤去 手こわし・機械併用	m ²	33			
集積・積込み					
集積・積込み コンクリート・モルタル類 人力	m ³	1.46			
計					
1 式 当 り					

撤去材処分工

1 式 当 り

明 細 書

④ 騎 西 6 区 1 番

15号明細書

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
00廃材運搬処分工					
10tダンプ 運搬距離 L=1.6km以下	m3	0.14			21号代価表
解体系混合廃棄物運搬処分					
10tダンプ 運搬距離 L=1.6km以下	m3	1.32			23号代価表
建設発生土運搬処分					
残土・ブラ・ガラ等の混合で分別可能な物	m3	2.06			24号代価表
計					
1 式 当 り					

改修工事

1 式 当 り

明細書

④ 駒西 6 区 1 番

16号明細書

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
防火水槽補修					
床版据付用モルタル	m	27.28			
内壁モルタル補修(金こて仕上げ) 防水剤入りモルタル使用	m ²	12.71			
水槽内高圧洗浄	m ²	42.36			
給水管槽補修					
水道用硬質ポリ塩化ビニル管TS継手 ソケット 呼び径50mm	個	1			
水道用硬質ポリ塩化ビニル管TS継手 エルブ 呼び径50mm	個	2			
硬質ポリ塩化ビニル管 水道管(VP) 呼び径50 60×4.5mm×5m	m	0.95			
配管支持金具 ステンレス製	組	1			
計					
1 式 当 り					

床版配置

1 式当り

明細書

④ 駒西 6 区 1 番

17号明細書

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床版					
床版 (標準) <3050×130×1000>梨地	枚	5			参考重量 991kg/枚
床版 (短尺) <3050×130×500>梨地	枚	1			参考重量 496kg/枚
床版 (給水穴加工) <3050×130×1000>梨地	枚	1			参考重量 991kg/枚
床版 (点検用) <3050×130×1000>梨地	枚	2			参考重量 899kg/枚
床版設置 200kgを超え800kg以下	枚	1			12号代価表
床版設置 800kgを超え2000kg以下	枚	8			13号代価表
防火水槽鉄蓋据付 埼玉東部消防組合仕様	枚	2			14号代価表
目地板					
目地板 ポリ発泡体 (t=20)	m ²	6.86			15号代価表
シーリング					

撤去工

⑤ 駒西 6 区 7 番

1 式 当 り

明 細 書

18号明細書

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
撤去					
水槽水抜き 普通型(潜水ポンプ)口径150mm	箇所	1			1号代価表
カッター入れ モルタル面 厚30mm程度	m	37.56			
笠木モルタル撤去 モルタル塗り撤去	m ²	3			
落下防止フェンス撤去 手こわし・機械併用	m ²	20.68			
集積・積込み					
集積・積込み コンクリート・モルタル類 人力	m ³	0.89			
計					
1 式 当 り					

改修工事

⑤ 駒西 6 区 7 番

1 式 当 り

明細書

20号明細書

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
防火水槽補修					
床版据付用モルタル	m	19.42			
内壁モルタル補修(金こて仕上げ) 防水剤入りモルタル使用	m ²	6.26			
水槽内高圧洗浄	m ²	20.86			
給水管槽補修					
水道用硬質ポリ塩化ビニル管TS継手 ソケット 呼び径50mm	個	1			
水道用硬質ポリ塩化ビニル管TS継手 エルブ 呼び径50mm	個	2			
硬質ポリ塩化ビニル管 水道管(VP) 呼び径50 60×4.5mm×5m	m	0.95			
配管支持金具 ステンレス製	組	1			
外壁欠損部補修					
外壁モルタル補修(金こて仕上げ) 防水剤入りモルタル使用	m ²	2.17			

改修工事

◎騎西6区7番

1式当り

明細書

20号明細書

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計					
1式当り					

床版配置

⑤ 騎西 6 区 7 番

1 式当り

明細書

21号明細書

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床版					
床版 (標準) <3350×130×1000>梨地	枚	3			参考重量 1089kg/枚
床版 (短尺) <3350×130×650>梨地	枚	2			参考重量 708kg/枚
床版 (点検用) <3350×130×1000>梨地	枚	1			参考重量 997kg/枚
床版 (点検用・給水穴加工) <3350×130×1000>梨地	枚	1			参考重量 997kg/枚
床版設置 200kgを超え800kg以下	枚	2			12号代価表
床版設置 800kgを超え2000kg以下	枚	5			13号代価表
防火水槽鉄蓋据付 埼玉東部消防組合仕様	枚	2			14号代価表
目地板					
目地板 コゝ発泡体 (t=20)	m ²	3			15号代価表
シーリング					

代 価 表

殻運搬

コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 DID無し 8.0km以下 良好

1 m3当り

代価表

CB227010

8号代価表

名称 / 規格	埼玉単価	構成比 (%)	東京単価	摘要
		43.25		K
ワロード・ディーゼル・積載質量10t積級 ガンボトラック		43.25		K1
		42.18		R
一般運転手		42.18		R1
		14.57		Z
1.2号 バトル給油 軽油		14.57		Z1

解体系混合廃棄物運搬処分

1 m3当り

代価表

10tダンプ 運搬距離 L=5.7km以下

18号代価表

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
設運搬 コナート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 DID無し 5.7km以下 良好	m3	1			17号代価表
建設廃棄物処理・処分費 混合廃棄物	m3	1			
諸 雑 費	式	1			
計					
1 m3 当り					

解体系混合廃棄物運搬処分

1 m3当り

代価表

10tダンプ 運搬距離 L=1.6km以下

23号代価表

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
設運搬 コナート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 DID無し 1.6km以下 良好	m3	1			22号代価表
建設廃棄物処理・処分費 混合廃棄物	m3	1			
諸 雑 費	式	1			
計					
1 m3 当り					

建設発生土運搬処分

残土・プラ・ガラ等の混合で分別可能な物

1 m3当り

代価表

24号代価表

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土砂等運搬 標準 バックホウ積0.45m ³ 土砂 DID無 13.5km以下 良好	m ³	1			25号代価表
建設汚泥処理費 建設汚泥(泥土)	m ³	1			
諸 雑 費	式	1			
計					
1 m3 当り					

